

AUSBAU DES BRUMMELHAKEN



Lockere die Leine des Beschleunigers am Brummelhaken **1** und ziehe die Leinenschleife von unten über den Brummelhaken **2** **3**.

Ziehe die Leine zuerst durch die mittlere **4** und anschließend durch die untere Öffnung am Brummelhaken **5**; fertig.



EINBAU DES BRUMMELHAKEN

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, achte jedoch darauf, dass du die Beschleunigerleine zuerst von hinten durch die gekrümmte Seite des Brummelhaken durchführst **7**. Anschließend führe die Beschleunigerleine durch die mittlere Öffnung **8**. Die Schlaufe der Beschleunigerleine von oben über den Brummelhaken führen **9**. Die Beschleunigerleine straffen **10**: fertig. **11**

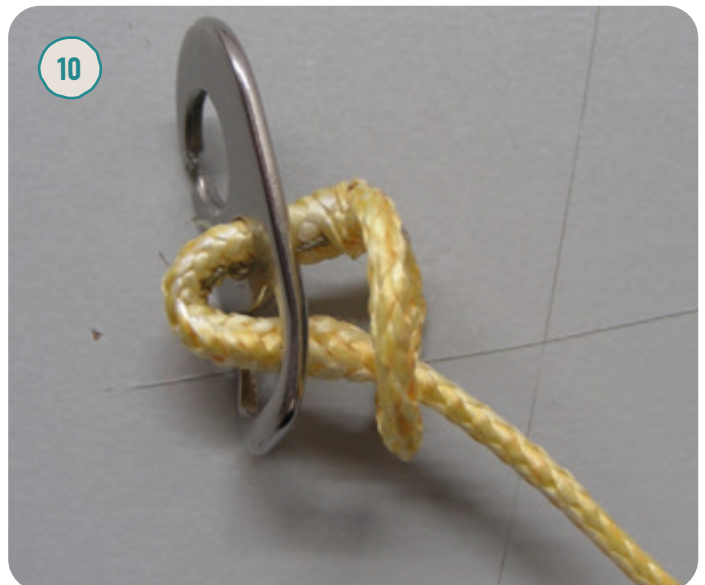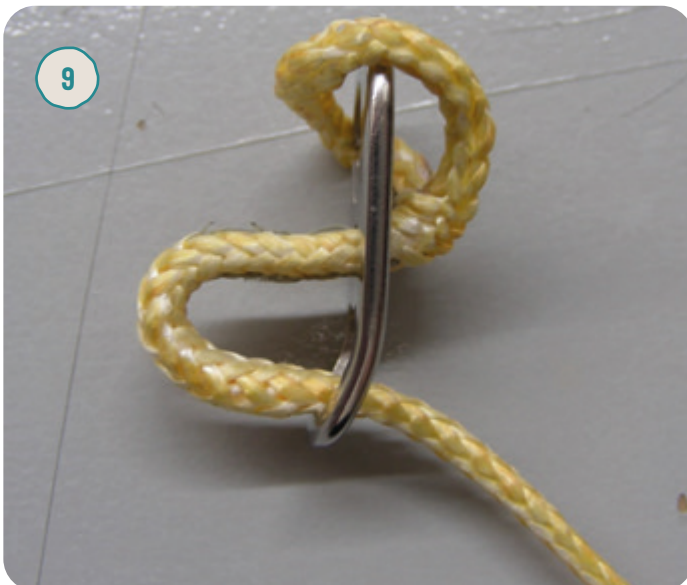

EINSTELLEN DER BESCHLEUNIGER - LEINENLÄNGE

Öffne die beiden Klappen an der Unterseite des Beschleunigers ①. Löse die Beschleunigerleine aus der Klemme ②, kürze oder verlängere die Leine nach deinem Bedarf und verknote diese ③. Mit der Klemme wieder fixieren und die Leine straffen so, dass der Knoten an der Klemme ansteht ④. Anschließend verstau den Rest der Leine im Beschleuniger ⑤ und schließe die beiden Klappen ⑥; fertig.

Achte darauf, dass die Leinen gleich lang sind und die richtige Länge eingestellt ist. Im voll beschleunigten Zustand sollten die Rollen am Tragegurt lose zusammenstehen.

